




DIN 7504 K

Bohrschrauben mit Blechschrauben-Gewinde
Form K = Sechskant-Flanschkopf nach DIN 6928

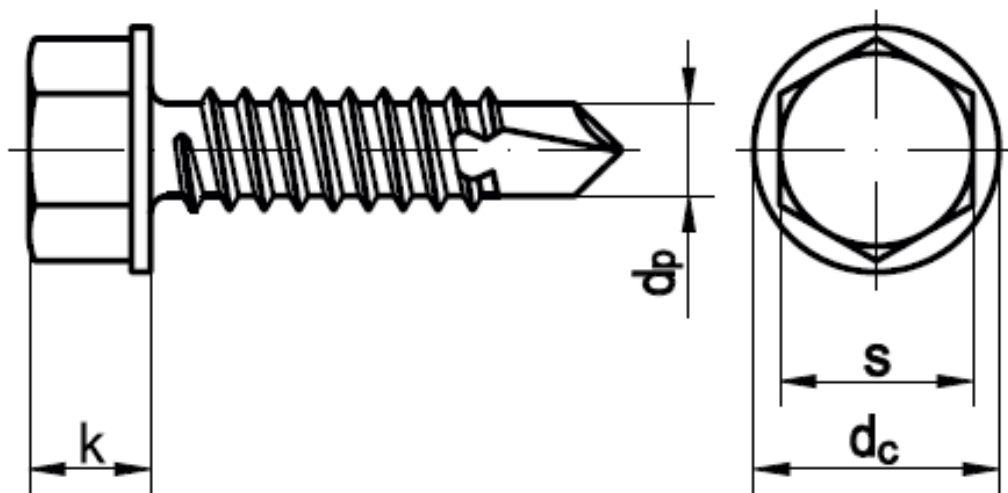

Maße	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2
für Blechdicken	0,7 bis 0,19	0,7 bis 2,25	0,7 bis 2,4	1,75 bis 3,0
d_p max.	2,3	2,8	3,1	3,6
d_c max.	6,3	8,3	8,3	8,8
$k_{max.}$	2,8	3,4	3,4	4,1
s	4	5,5	5,5	7

Maße	St 4,8	St 5,5	St 6,3	
für Blechdicken	1,75 bis 4,4	1,75 bis 5,25	2,0 bis 6,0	
d_p max.	4,1	4,8	5,8	
d_c max.	10,5	11	13,5	
$k_{max.}$	4,3	5,4	5,9	
s	8	8	10	