


ISO 7050, 14586

ersetzt DIN 7982

Senk-Blechschauben mit Kreuzschlitz oder Innensechsrund

Form C-H = Spitze und Phillips-Kreuzschlitz H, Form C-Z = Spitze und Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Form C-ISR = Spitze und Innensechsrund, Form F-ISR = Zapfen und Innensechsrund

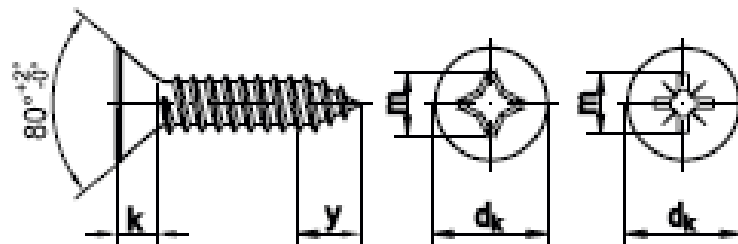

Maße	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9
d_k (DOUTER)	3,8/4,3	5,5	7,3/6,8	-/7,5
$k_{\text{max. DOUTER}}$	1,1/1,3	1,7	2,35/2,1	-/2,3
KS-Größe	0	1	2	2
ISR	-	10	15	15
$y_{\text{Form C}}$	2	2,6	3,2	3,2
$y_{\text{Form F}}$	1,6	2,1	2,5	2,7

Maße	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
d_k (DOUTER)	8,4/8,1	9,3/9,5	10,3/10,8	11,3/12,4
$k_{\text{max. DOUTER}}$	2,6/2,5	2,8/3	3/3,4	3,15/3,8
KS-Größe	2	2	3	3
ISR	20	25	25	30
$y_{\text{Form C}}$	3,7	4,3	5	6
$y_{\text{Form F}}$	2,8	3,2	3,6	3,6