




## Außensechskantschrauben

## ISO 4017, 8676

ersetzt DIN 933, 961

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

ISO 8676/DIN 961 mit Feingewinde

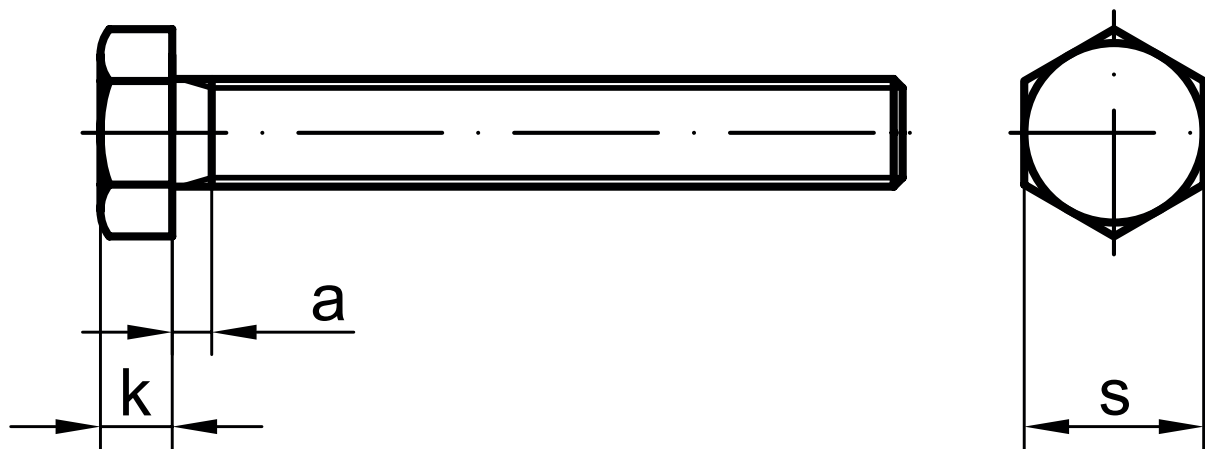

| Maße          | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8  | M 10  | M 12  | M 14  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| $s_{ISO/DIN}$ | 5,5 | 7   | 8   | 10  | 11  | 13   | 16/17 | 18/19 | 21/22 |
| k             | 2   | 2,8 | 3,5 | 4   | 4,8 | 5,3  | 6,4   | 7,5   | 8,8   |
| $a_{max.}$    | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3   | 3   | 3,75 | 4,5   | 5,25  | 6     |

| Maße          | M 16 | M 18 | M 20 | M 22  | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| $s_{ISO/DIN}$ | 24   | 27   | 30   | 34/32 | 36   | 41   | 46   | 50   | 55   |
| k             | 10   | 11,5 | 12,5 | 14    | 15   | 17   | 18,7 | 21   | 22,5 |
| $a_{max.}$    | 6    | 7,5  | 7,5  | 7,5   | 9    | 9    | 10,5 | 10,5 | 12   |

| Maße          | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 64 |  |  |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| $s_{ISO/DIN}$ | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 95   |  |  |
| k             | 25   | 26   | 28   | 30   | 33   | 35   | 40   |  |  |
| $a_{max.}$    | 12   | 13,5 | 13,5 | 15   | 15   | 16,5 | 18   |  |  |