

Die zuverlässige Befestigung - auch bei unbekanntem Baustoff



BAUSTOFFE

- Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblockstein

VORTEILE


- Die universelle Form garantiert eine sichere Montage in beinahe jedem Baustoff. Dies bietet eine hohe Anwendungsvielfalt.
- Die Verdrehsichernden Flügel verhindert ein rotieren des Dübels im Bohrloch für eine einfache Montage.
- Der Dübelrand verhindert, dass der Dübel aus dem Bohrloch gleitet. Das bewirkt eine sichere Montage.
- Der Universaldübel FU kann mit Holz- und Spanplattenschrauben von 3-6mm verwendet werden. Dadurch ist eine hohe Schraubenvielfalt möglich.

ANWENDUNGEN

- Wandregale
- Gardinenschienen
- Sockelleisten
- Elektroinstallationen
- Montageschienen
- Spiegel

FUNKTIONSWEISE

- Die Geometrie des Universaldübels FU bewirkt eine Verankerung durch Reibungschluss in Vollbaustoffen sowie eine Verankerung durch Formschluss in Loch- und Plattenbaustoffen.

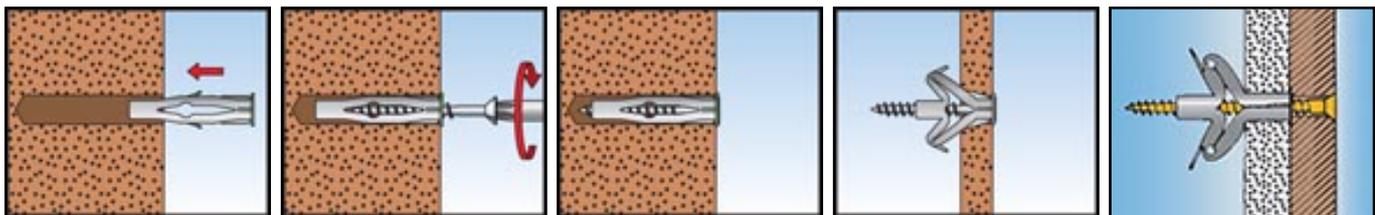

TECHNISCHE DATEN



Universaldübel FU

Kunststoff

Typ	Art.-Nr.	Bohrernenddurchmesser d_0 [mm]	Dübellänge l [mm]	Spanplatten- /Holzschrauben $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
FU 6 x 35	053260	6	35	3 - 3,5	50
FU 8 x 50	053264	8	50	4 - 4,5	50
FU 10 x 60	053268	10	60	5 - 6	25