

# Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® rot, verzinkt

### Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Dampf- und Heißwasserleitungen sowie Rohrleitungen für thermische Öle
- Befestigung von Rohrleitungen im erhöhten Temperaturbereich
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

### Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrselle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser


- Mit **hochtemperaturbeständiger Schalldämmeinlage** DÄMMGULAST® rot
- Das hochwertige DÄMMGULAST® Profil behält seine günstigen Eigenschaften im **Temperaturbereich -60°C bis +225°C**
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 24 dB(A)
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle



### Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-180 mm	3.300
200 mm	3.600
212-225 mm	5.800

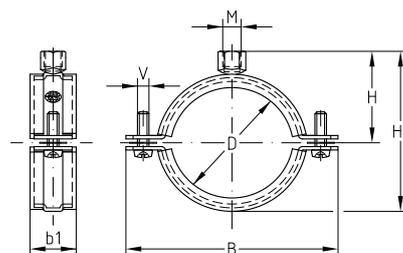

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10	3/8"		14-20	151532	100	Stück	64	23	55	35,5	M6 x 20
	1/2"		21-26	151533			71		61	38,5	
	3/4"		26-30	151534			75		65	40,5	
	1"		31-38	151535	50		81	28	71	43,5	M6 x 25
	1 1/4"		40-47	151537			91		81	48,5	
	1 1/2"		48-54	151538			100		89	52,5	
		57	54-60	151539			105		94	55,0	
	2"		60-66	151540			111		100	58,0	
		70	68-73	151542			126		109	62,5	
	2 1/2"		73-80	151543	131	114	65,0				
		83	82-87	151544	142	124	70,0				
	3"		87-94	151545			146	28	128	72,0	M8 x 40
		102	99-104	151546			157		139	77,5	
	4"		105-112	151547			166		148	82,0	
		110	112-118	151548			172		154	85,0	
		125	122-128	151549			182		164	90,0	
	5"		132-137	151550			191		173	94,5	
		133	137-142	151551			196		178	97,0	
	144	142-148	151552	202			184		100,0		
	150	149-156	151553	210			192		104,0		
6"		159-164	151554	218			200		108,0		
	160	164-169	151555	223			205		110,5		
	170	169-172	151556	225			207		111,5		



Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

### Schraubrohrscheellen

mit DÄMMGULAST® rot, verzinkt



Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M10/M12	3/8		14–20	151557	100	Stück	64	23	60	40,5	M6 x 20
	1/2		21–26	151558			71		66	43,5	
	3/4		26–30	151559			75		70	45,5	
	1		31–38	151560			81		76	48,5	
	1 1/4		40–47	151562	50		91	28	86	53,5	M6 x 25
	1 1/2		48–54	151563			100		94	57,5	
		57	54–60	151564			105		99	60,0	
	2		60–66	151565			111		105	63,0	
		70	68–73	151567			126		114	67,5	M8 x 35
	2 1/2		73–80	151568			131		119	70,0	
		83	82–87	151569			142		129	75,0	M8 x 40
	3		87–94	151570			146		133	77,0	
		102	99–104	151571			157		144	82,5	
		110	105–112	151572			166		153	87,0	
	4		112–118	151573			172		159	90,0	
		125	122–128	151574			182		169	95,0	
		133	132–137	151575			191		178	99,5	
	5		137–142	151576			196		183	102,0	
		144	142–148	151577	202	189	105,0				
		150	149–156	151578	210	197	109,0				
		160	159–164	151579	218	205	113,0				
	6		164–169	151580	223	210	115,5				
		170	169–172	151581	225	212	116,5				
		180	177–183	151582	25	235	223	122,0			
		200	197–203	151583		256	243	132,0			
		212	208–214	151584		284	256	138,5	M10 x 40		
	8		217–225	151585		295	267	144,0			
		225	225–232	151586	304	274	147,5				
M12/M16/1/2"	5		137–142	151587	50		196	28	187	106,0	M8 x 40
		144	142–148	151588			202		193	109,0	
		150	149–156	151589			210		201	113,0	
		160	159–164	151590			218		209	117,0	
	6		164–169	151591	25		223	46	214	119,5	M10 x 40
		170	169–172	151592			225		216	120,5	
		180	177–183	151593			235		227	126,0	
		200	197–203	151594			256		247	136,0	
		212	208–214	151595			284		260	136,0	
	8		217–225	151596			295		271	142,5	
		225	225–232	151597			304		278	148,0	



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.