




**INDUSTRIAL
PIPING SERVICE**

IPS ONLINE DICHTUNGSKONFIGURATOR

NUR EIN PAAR KLICKS ZU IHRER INDIVIDUELLEN DICHTUNG

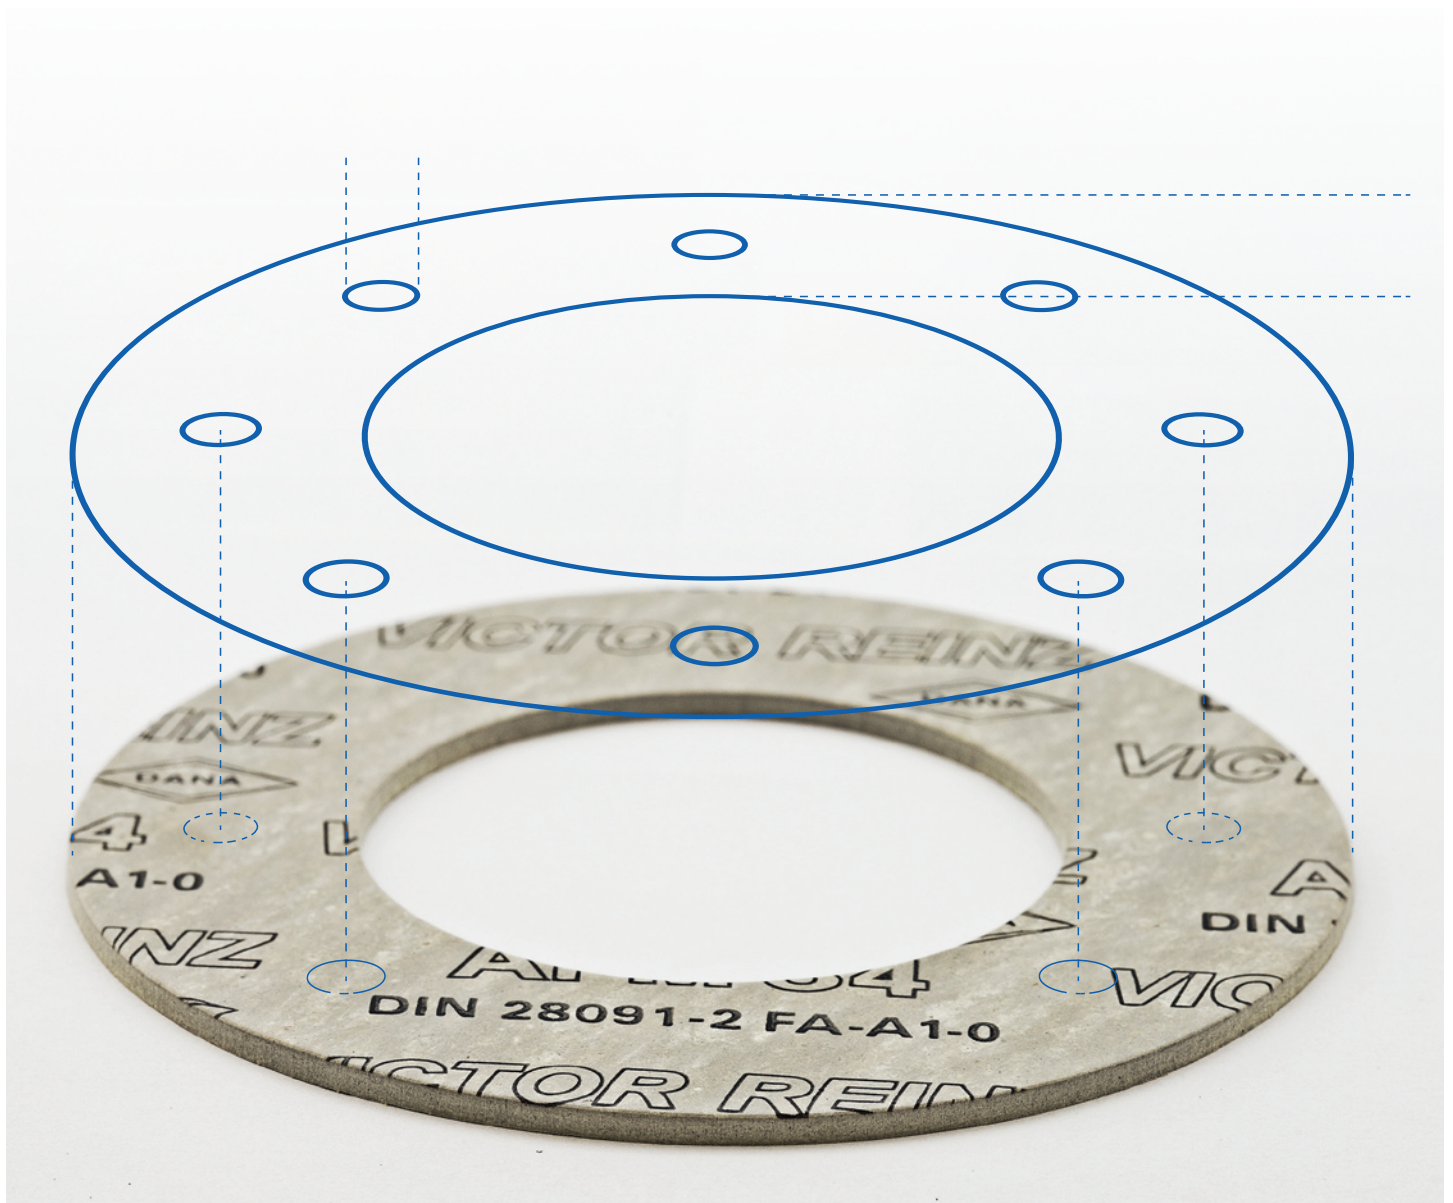



Besuchen Sie uns auf

www.ips-kts.com/dichtungskonfigurator-online



Und starten Sie die Konfiguration mit dem Klick auf „Jetzt konfigurieren“

DICHTUNGSKONFIGURATOR IPS fertigt Ihre persönliche Wunschkichtung individuell und nach Maß an. Jetzt online konfigurieren und sofort bestellen. **JETZT KONFIGURIEREN**



DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGS - PLATTE
STANDARDDICHTUNGEN

Home » Dichtungstechnik » Dichtungs - Platte

DICHTUNGSKONFIGURATOR

UMGEBUNG

Temperatur eingeben °C

Druck eingeben bar

MEDIUM

Säure Basen Butan Gas Öl Ozon Propan Dampf Wasser

MATERIAL

- AFM 34 Centellen WS 3820 EPDM Semperit E 9566 FKM (Viton) Gummi NR/SBR Gummi SBR
- Klingersill C 4400 Klingersill C 4500 Moosgummi EPDM NBR 65 NBR hell NovaMica 200
- NovaMica Thermex PTFE Paragummi grau SIGRAFLEX® BASIS SIGRAFLEX® HOCHDRUCK
- SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PRO SIGRAFLEX® STANDARD SIGRAFLEX® UNIVERSAL
- SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO Silikon transparent Teadit 24 SH Teadit TF 1580
- Unifluor WS7451 braun Unifluor WS7550 blau

64 PRODUKTE GEFUNDEN

FILTER ZURÜCKSETZEN

Material auswählen





Hier können Sie die Werte Druck und Temperatur eingeben, sowie das Material auswählen:

- **UMGEBUNG:** Temperatur und Druck
- **MEDIUM:** Säure, Basen, Butan; Gas, Öl, etc.
- **MATERIAL:** AFM 34, Centellen WS 3820, EPDM Semperit E 9566, FKM (Viton), etc.

64 PRODUKTE GEFUNDEN

Klicken Sie auf „**Produkte gefunden**“ und die passenden Dichtungsplatten werden in den verschiedenen Stärken angezeigt.

Setzen Sie Ihre Konfiguration fort, indem Sie eines der vorgeschlagenen Materialien durch klick auf „**Zum Konfigurator**“ auswählen.



**DICHTUNGS - PLATTE AFM 34 STÄRKE:
0,3 MM**

Art.-Nr. 2002000080800005

Druck: -60 bar
Temperatur: -50 °C — 250 °C
Marke: Victor Reinz
Stärke: 0,3
Farbe: hellbraun

Wasser	Dampf	Gas
Öl	Butan	Propan
Säure	Basen	Ozon

[ZUM KONFIGURATOR](#)



**DICHTUNGS - PLATTE AFM 34 STÄRKE:
0,5 MM**

Art.-Nr. 2002000080800004

Druck: -60 bar
Temperatur: -50 °C — 250 °C
Marke: Victor Reinz
Stärke: 0,5
Farbe: hellbraun

Wasser	Dampf	Gas
Öl	Butan	Propan
Säure	Basen	Ozon

[ZUM KONFIGURATOR](#)



**DICHTUNGS - PLATTE AFM 34 STÄRKE: 1
MM**

Art.-Nr. 2002000080800003

Druck: -60 bar
Temperatur: -50 °C — 250 °C
Marke: Victor Reinz
Stärke: 1
Farbe: hellbraun

Wasser	Dampf	Gas
Öl	Butan	Propan
Säure	Basen	Ozon

[ZUM KONFIGURATOR](#)



Wählen Sie den gewünschten Dichtungstyp aus:

<p>Runddichtung</p> 	<p>Viereckdichtung</p> 	<p>Viereckdichtung (4 Löcher)</p> 	<p>Ovale Dichtung</p> 
<p>Länglich/runde Dichtung</p> 	<p>Viereckd. (inv. Innenr.)</p> 	<p>Viereckd. (azentr. Loch)</p> 	





ERSTELLEN SIE IHRE DICHTUNG GANZ NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN

DICHTUNGS - PLATTE SILIKON TRANSPARENT 50 SHORE STÄRKE: 2 MM » ANDERES MATERIAL AUSWÄHLEN

Außendurchmesser * mm **Innendurchmesser *** mm


Anzahl Löcher* Stk. **Durchmesser Lochkreis*** mm

Durchmesser Löcher * mm

Menge* Stk.

Ergänzende Angaben

PREIS BERECHNEN

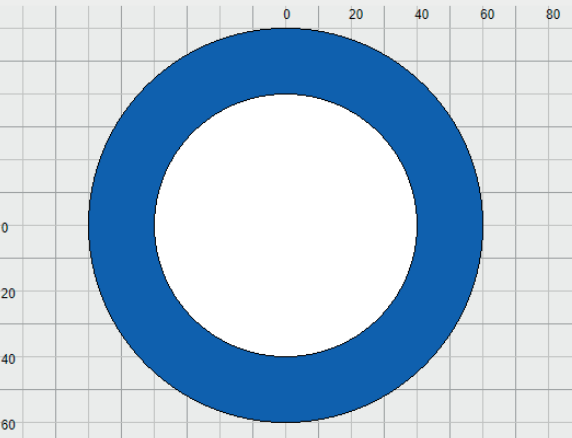

Geben Sie die Eigenschaften Ihrer Dichtung ein:

- **Außendurchmesser + Innendurchmesser**
- **Anzahl Löcher + Durchmesser Lochkreis + Durchmesser Löcher**
- **Menge**

Der Dichtungskonfigurator zeichnet eine Skizze Ihrer Dichtung und bildet diese ab.



PREIS BERECHNEN

Über „Preis berechnen“ berechnet der Konfigurator die aktuellen Kosten


Unterhalb des Preises wird eine Zusammenfassung aller technischen Daten erstellt. Ebenfalls finden Sie Informationen über den ausgewählten Werkstoff.



Dichtungs - Platte AFM 34 Stärke: 0,3 mm

Artikelnummer: 2002000080800005

	Nettopreis	Preis inkl. 19% MwSt.
Nettopreis / Stück	17,76 €	21,13 €
Gesamt Nettopreis	17,76 €	21,13 €

 **ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN**

Preis inkl. Arbeitszeit und Rüstkosten

Preis zzgl. Versandkosten

AFM 34

Farbe: hellbraun

WERKSTOFF:

AFM 34 ist ein asbestfreies Dichtungsmaterial. Es enthält Aramidfasern, anorganische Füllstoffe und weitere hochtemperaturbeständige Asbestsubstitute, die unter erhöhtem Druck und erhöhter Temperatur mit hochwertigen Elastomeren hochfest und besonders gasdicht gebunden sind.

Produkt einfach in den Warenkorb legen und bestellen. Klicken Sie hierzu auf **Zum Warenkorb** hinzufügen.

• Im Warenkorb können Sie Produkte löschen, hinzufügen oder direkt zur Kasse gehen

ZUR KASSE

Sie können folgende Daten angeben: **Rechnungsadresse, Versandadresse, Versandart, Ihr Zeichen, Wunschlieferdatum, Bezahlung & Bemerkung**

Über „**Jetzt kaufen**“ können Sie die Bestellung abschließen

JETZT KAUFEN




**INDUSTRIAL
PIPING SERVICE**

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Unsere Fachverkäufer stehen Ihnen Montag - Donnerstag 07.30 - 16.30 Uhr und Freitag 07.30 - 15.30 Uhr zur Verfügung.

KONTAKTIEREN SIE UNS

 +49 (0) 8677 / 70473 - 0

 info@ips-kts.com

 www.ips-kts.com