




# ISO 7051

ersetzt DIN 7983

Linsensenk-Blechsrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Form C = mit Spitze

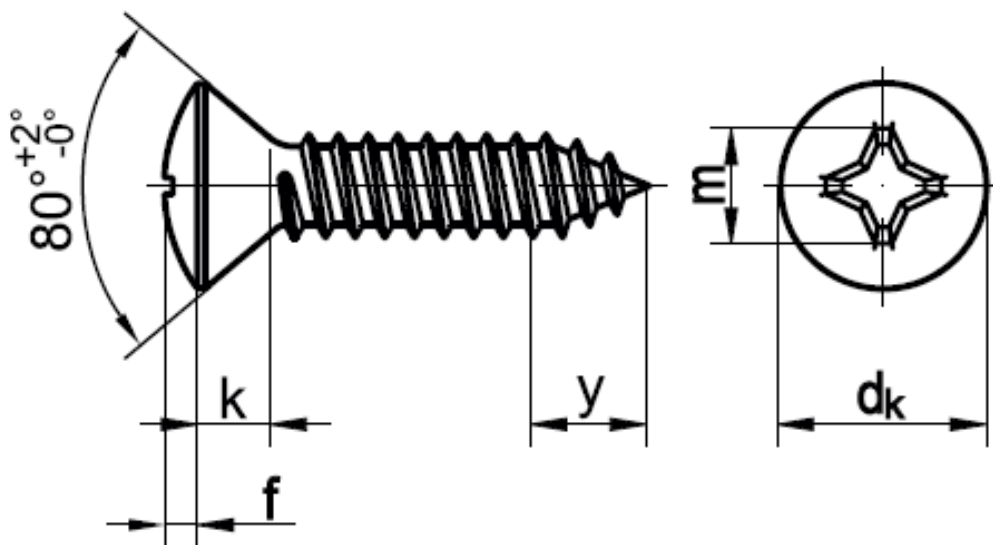

\* Maße entsprechen der DIN 7983

Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9*	ST 4,2
$d_k$ ISO/DIN	5,5	7,3/6,8	-/7,5	8,4/8,1
$k_{max.}$ ISO/DIN	1,7/1,7	2,35/2,1	-/2,3	2,6/2,5
KS-Größe	1	2	2	2
$y_{Form C}$	2,6	3,2	3,5	3,7

Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	
$d_k$ ISO/DIN	9,3/9,5	10,3/10,8	11,3/12,4	
$k_{max.}$ ISO/DIN	2,8/3	3/3,4	3,15/3,8	
KS-Größe	2	3	3	
$y_{Form C}$	4,3	5	6	