


# DIN 7969

Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen

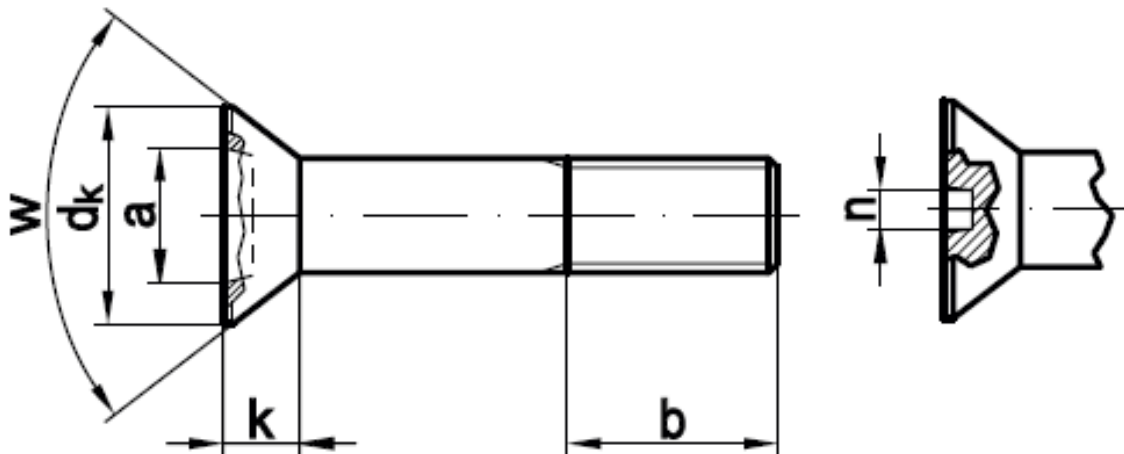

mit Mutter nach ISO 4032 oder ISO 4034

b<sub>1</sub> für l ≤ 60 bei M 12 und l ≤ 80 bei M 16 - M 24

b<sub>2</sub> für l > 60 bei M 12 und l > 80 bei M 16 - M 24

Maße	M 12	M 16	M 20	M 24
W	75°	75°	60°	60°
b <sub>1</sub>	22	28	32	38
b <sub>2</sub>	28	35	40	50
d <sub>k max.</sub>	21	28	32	38
k	7	9	11,5	13
n	2,5	2,5	3	3
t	3	3	3,5	3,5
a <sub>max.</sub>	14,7	19,6	22,4	26,6

