




ISO 2338

ersetzt DIN 7

Zylinderstifte

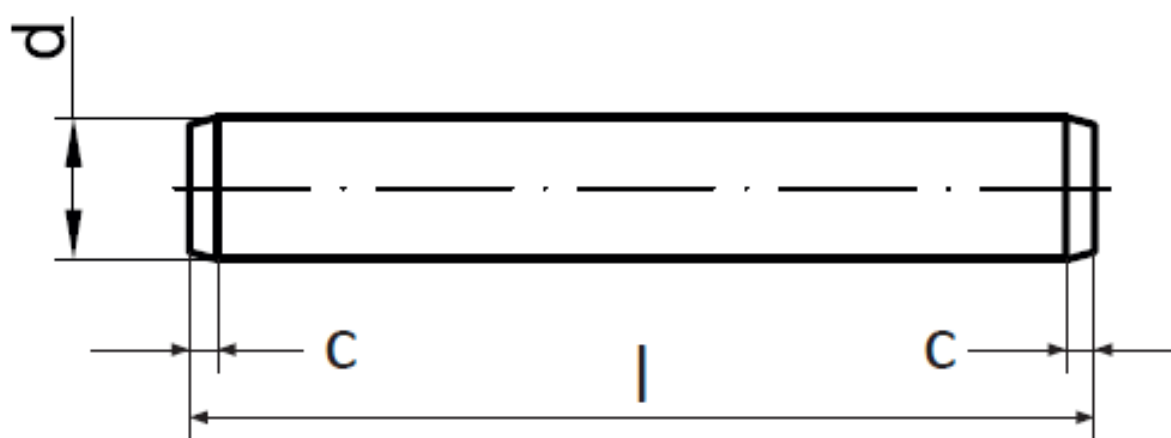

d = Nennmaß
Toleranzfeld m6

Maße	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
c _{max. ISO}	0,16	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2
c _{max. DIN}	0,12	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9
r	0,8	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6

Maße	8	10	12	13	14	16	20	25	30
c _{max. ISO}	1,6	2	2,5	-	-	3	3,5	4	5
c _{max. DIN}	1,2	1,5	1,8	1,9	2	2,5	3	4	4,5
r	8	10	12	14	16	16	20	25	32

