

Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrselle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz

- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)



GÜTEZEICHEN



RAL-GZ 655-B


Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-180 mm	3.300
200 mm	3.600
212-225 mm	5.800

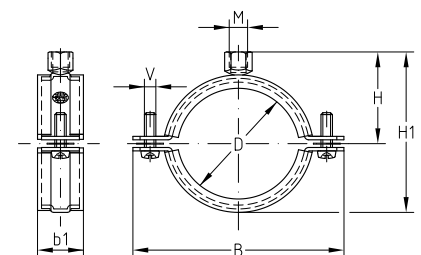

Anschluss-gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10	3/8"	19	14-20	151359	100	Stück	64	23	55	35,5	M6 x 20
			21-26	151360			71		61	38,5	
	1/2"	25	26-30	151361	50	Stück	75	28	65	40,5	M6 x 25
			31-38	151362			81		71	43,5	
	3/4"	32	40-47	151364	50	Stück	91	28	81	48,5	M6 x 25
			48-54	151365			100		89	52,5	
	1"	41	54-60	151366	50	Stück	105	28	94	55,0	M6 x 25
			60-66	151367			111		100	58,0	
	1 1/4"	51	68-73	151369	50	Stück	126	28	109	62,5	M8 x 35
			73-80	151370			131		114	65,0	
	1 1/2"	57	82-87	151371	50	Stück	142	28	124	70,0	M8 x 35
			87-94	151372			146		128	72,0	
	2"	70	99-104	151373	50	Stück	157	28	139	77,5	M8 x 40
			105-112	151374			166		148	82,0	
	2 1/2"	83	112-118	151375	50	Stück	172	28	154	85,0	M8 x 40
			122-128	151376			182		164	90,0	
	3"	102	132-137	151377	50	Stück	191	28	173	94,5	M8 x 40
			137-142	151378			196		178	97,0	
	4"	110	142-148	151379	50	Stück	202	28	184	100,0	M8 x 40
			149-156	151380			210		192	104,0	
5"	125	159-164	151422	50	Stück	218	28	200	108,0	M8 x 40	
		164-169	151423			223		205	110,5		
6"	150	169-172	151424	50	Stück	225	28	207	111,5	M8 x 40	



Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Schraubrohrscheellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt



Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]							
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V			
M10/M12	3/8		14–20	151425	100	Stück	64	23	60	40,5	M6 x 20			
	1/2		21–26	151426			71		66	43,5				
	3/4		26–30	151427			75		70	45,5				
	1		31–38	151428	50		81	28	76	48,5	M6 x 25			
	1 1/4		40–47	151430			91		86	53,5				
	1 1/2		48–54	151431			100		94	57,5				
		57	54–60	151432			105		99	60,0				
	2		60–66	151433			111		105	63,0	M8 x 35			
		70	68–73	151435			126		114	67,5				
	2 1/2		73–80	151436			131		119	70,0				
		83	82–87	151437			142		129	75,0				
	3		87–94	151438			25			146	46	133	77,0	M8 x 40
		102	99–104	151439						157		144	82,5	
		110	105–112	151440						166		153	87,0	
	4		112–118	151441						172		159	90,0	
		125	122–128	151442						182		169	95,0	M10 x 40
		133	132–137	151443						191		178	99,5	
	5		137–142	151444	196	183		102,0						
		144	142–148	151445	202	189		105,0						
		150	149–156	151446	50			210		28		197	109,0	M8 x 40
		160	159–164	151447				218				205	113,0	
	6		164–169	151448			223	210	115,5					
		170	169–172	151449			225	212	116,5					
		180	177–183	151450			235	223	122,0					
		200	197–203	151451			256	243	132,0					
		212	208–214	151452	25		284	46	256	138,5	M10 x 40			
8		217–225	151453	295			267		144,0					
	225	225–232	151454	304			274		147,5					
				196			187		106,0					
M12/M16/1/2"	5		137–142	151455	50		28	202	193	109,0	M8 x 40			
		144	142–148	151456				210	201	113,0				
		150	149–156	151457				218	209	117,0				
		160	159–164	151458				223	214	119,5				
	6		164–169	151459				225	216	120,5				
		170	169–172	151460				235	227	126,0				
		180	177–183	151461	25		46	256	247	136,0	M10 x 40			
		200	197–203	151462				284	260	136,0				
		212	208–214	151463				295	271	142,5				
	8		217–225	151464				304	278	148,0				
		225	225–232	151465										



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.